

COLORAMA 2

- De klassieker van Silent Gliss gemaakt van Trevira CS garen
- Uitstekende prestaties in een breed scala van toepassingen voor zonwering
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 72°
- Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Semitransparant
	Polyester Trevira CS
	250 g/m²
	0.52 mm
	335 cm
	340 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

WASVOORSCHRIFTEN







TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	5-7
	Alpha-w = 0.40 / 0.65
	Vlamvertragend
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Geschikt voor Wave
	Digitaal afdrukken
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Speciale kleuren van 240 m

VLAMVERTRAGEND

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 2

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
400	36.2	36.3	60.6	3.1	35.1	0.59	0.40
401	31.8	33.3	55.9	10.8	19.9	0.56	0.42
402	38.3	37.8	56.0	6.2	27.2	0.59	0.43
407	12.7	25.4	44.8	29.8	9.4	0.65	0.47
408	17.4	25.6	45.6	28.8	8.4	0.65	0.47
409	2.9	18.6	32.1	49.3	3.7	0.73	0.52
410	38.2	37.3	58.9	3.8	28.7	0.57	0.41
411	2.9	19.7	36.1	44.2	4.5	0.70	0.51
413	8.3	23.1	41.2	35.7	8.1	0.67	0.49
415	29.0	28.7	54.0	17.3	11.0	0.60	0.43
420	3.6	22.0	35.2	42.8	3.5	0.71	0.51
422	14.1	25.4	44.7	29.9	4.2	0.65	0.47
423	6.2	23.8	39.8	36.4	4.1	0.68	0.49
427	2.1	19.0	30.9	50.1	3.0	0.74	0.53
428	9.5	23.7	40.9	35.4	3.5	0.68	0.49
429	13.7	26.3	45.2	28.5	11.7	0.65	0.47
440	28.8	32.6	53.1	14.3	20.2	0.61	0.44
441	30.4	33.5	55.4	11.1	23.4	0.59	0.43
442	24.7	31.0	52.6	16.4	19.0	0.61	0.44
443	4.5	20.2	35.5	44.3	3.8	0.71	0.51
445	6.8	21.5	39.0	39.5	6.2	0.69	0.49
446	3.7	19.0	34.1	46.9	3.8	0.72	0.52
447	8.4	22.7	42.0	35.3	7.2	0.67	0.48
450	28.9	30.4	51.9	17.7	7.8	0.61	0.44
463	25.1	31.4	48.9	19.7	16.5	0.63	0.45
469	16.5	27.5	47.9	24.6	15.4	0.64	0.46
476	18.0	28.8	47.4	23.8	15.1	0.64	0.46
477	6.7	19.7	46.3	34.0	3.4	0.64	0.46
478	1.3	16.4	36.2	47.4	0.90	0.70	0.50
479	8.9	20.2	45.3	34.5	1.1	0.65	0.47

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{uv} UV transmission

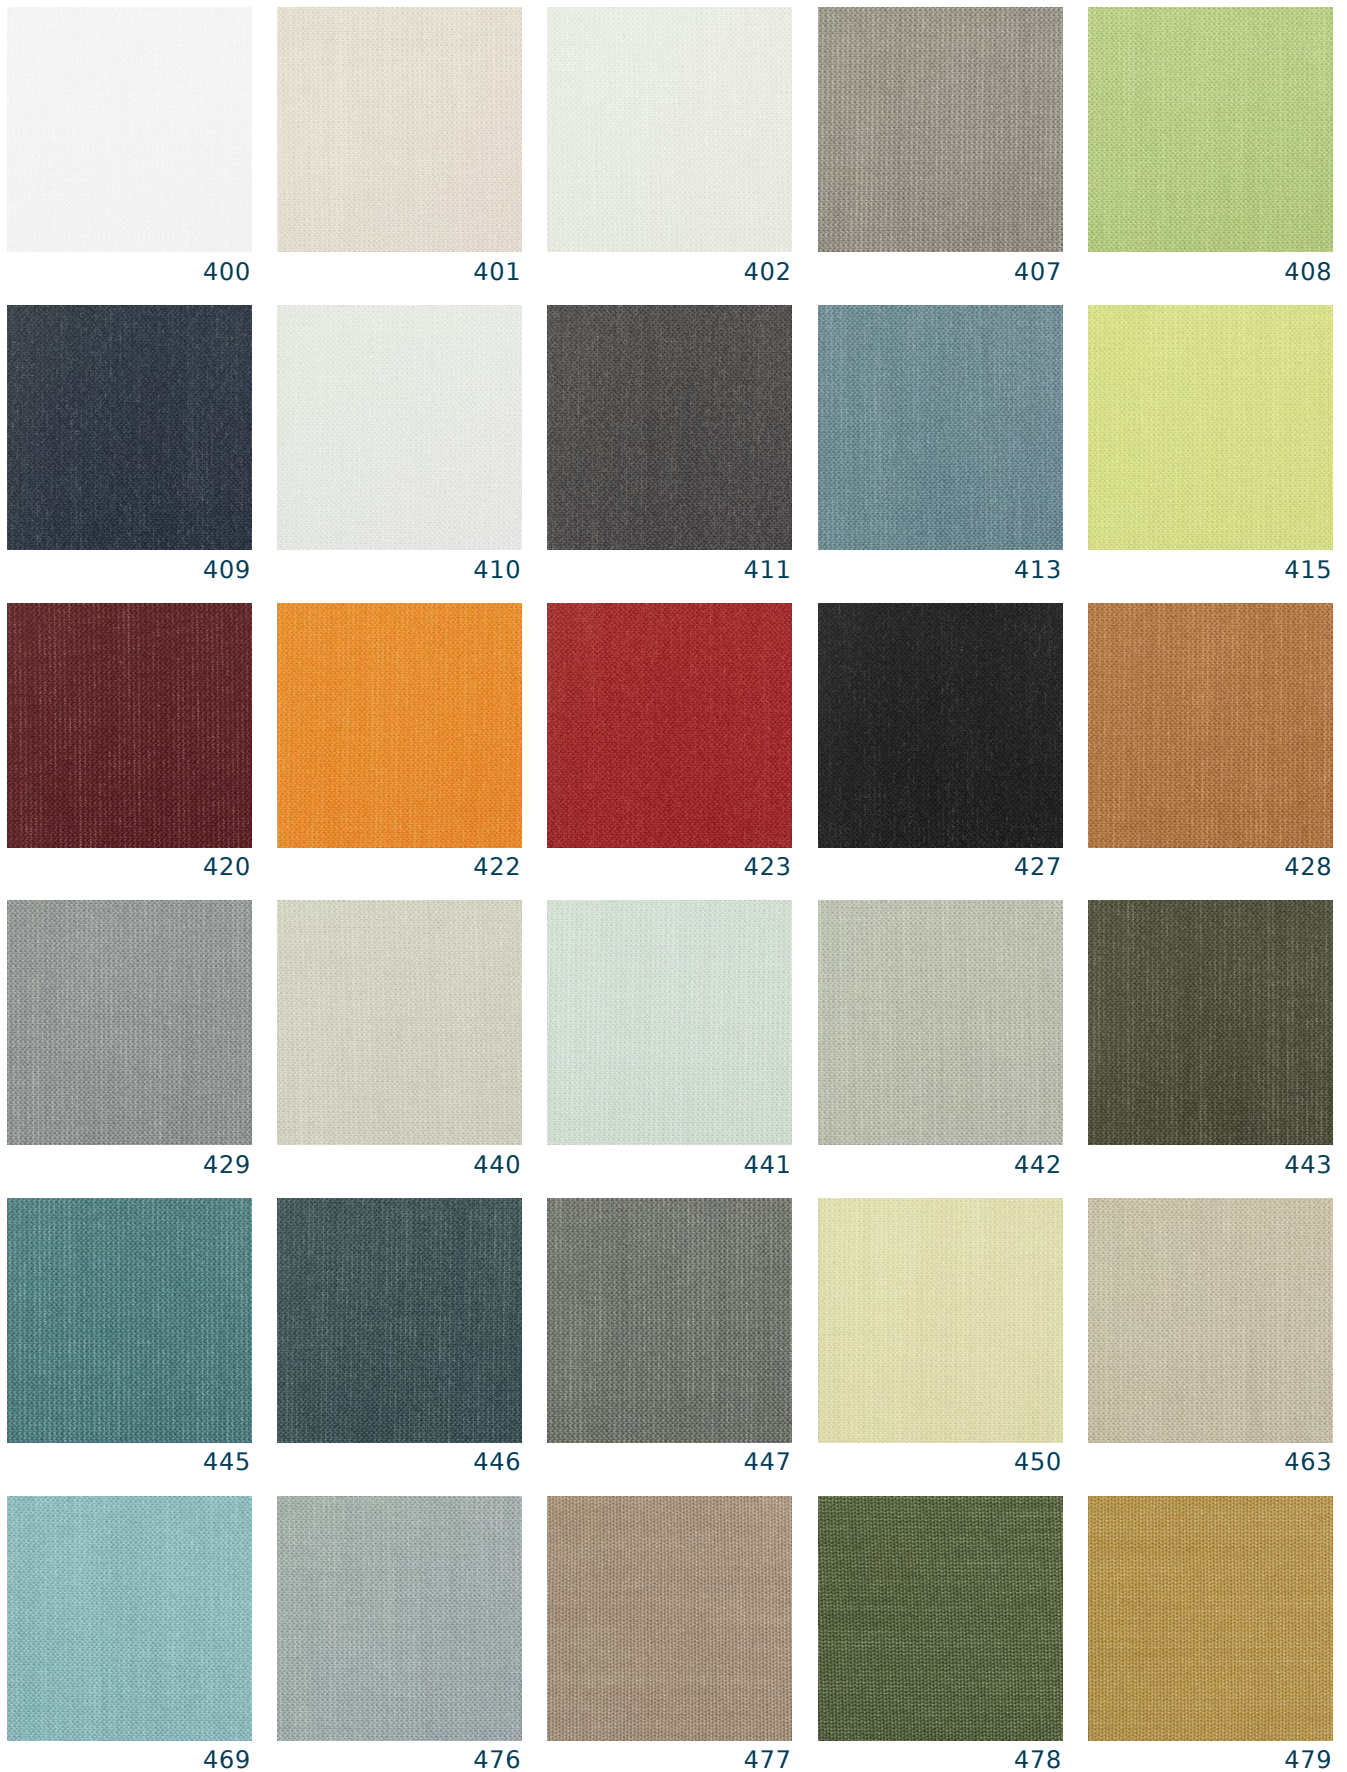
g_{tot} Total g-value

T_s Solar transmission

A_s Zonne-absorptie

F_c Schaduwfactor

F_c + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 2


De afgebeelde kleuren zijn niet bindend